



ADA-QFN44

Présentation:


L'adaptateur universel ADA-QFN44 permet de connecter les broches d'un composant CMS en boîtier MLF44 ou QFN44 sur un connecteur DIP equivalent.

Cet adaptateur accepte les composants en boîtier MLF44 ou QFN44 pour les plugger sur un adaptateur ZIF d'un programmeur. Adaptateur de type "couvercle".


Connexions de cet adaptateur:

DIP48	QFN44	QFN44	DIP48
1			48
2			47
3	39	38	46
4	40	37	45
5	41	36	44
6	42	35	43
7	43	34	42
8	44	33	41
9	1	32	40
10	2	31	39
11	3	30	38
12	4	29	37
13	5	28	36
14	6	27	35
15	7	26	34
16	8	25	33
17	9	24	32
18	10	23	31
19	11	22	30
20	12	21	29
21	13	20	28
22	14	19	27
23	15	18	26
24	16	17	25

Boîtier MLF/QFN:

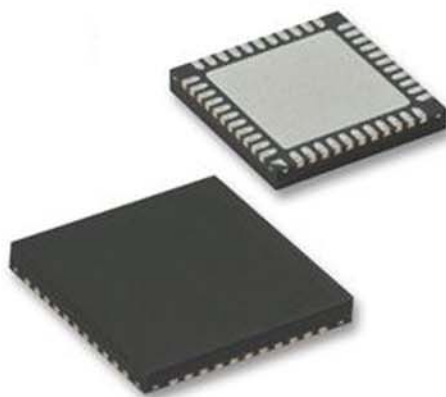

Dimensions des composants supportés:

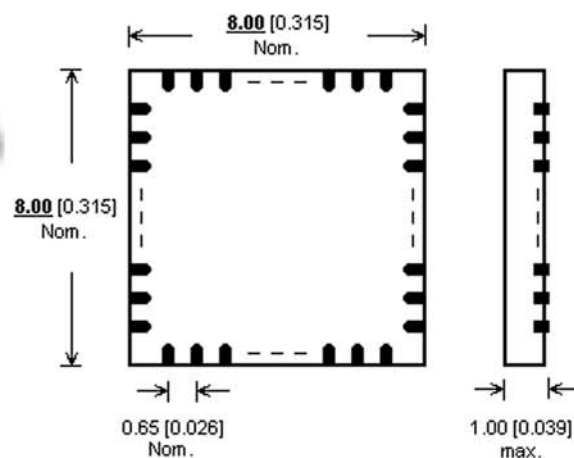

Exemples de composants supportés:

MICROCHIP : dsPIC33FJ128GP204, PIC18F4420

Adaptateurs équivalents chez d'autres fabricants:

WL-QFN44-U202
PA44-QFN44D
SA712

Contenu:

Un adaptateur.

Manuel d'utilisation en Français et en Anglais.

Informations produits : www.seeit.fr