

ADA-SO44-600


Présentation:

L'adaptateur universel ADA-SO44-600 permet de connecter les broches d'un composant CMS en boîtier SOP44 et d'une largeur de 520 à 600mil sur un connecteur DIP équivalent. Cet adaptateur accepte les composants en boîtier SOP44 pour les plugger sur un adaptateur ZIF d'un programmeur. Adaptateur de type "open".


Connexions de cet adaptateur:

DIP48	SOP44	SOP44	DIP48
1			48
2			47
3	1	44	46
4	2	43	45
5	3	42	44
6	4	41	43
7	5	40	42
8	6	39	41
9	7	38	40
10	8	37	39
11	9	36	38
12	10	35	37
13	11	34	36
14	12	33	35
15	13	32	34
16	14	31	33
17	15	30	32
18	16	29	31
19	17	28	30
20	18	27	29
21	19	26	28
22	20	25	27
23	21	24	26
24	22	23	25

Boîtier SOP44:

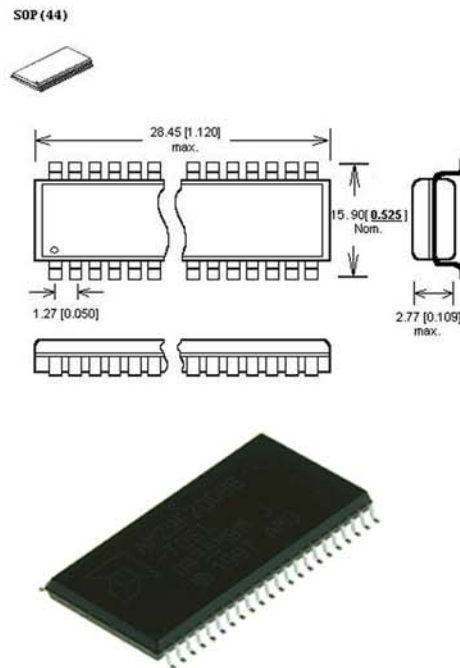

Dimensions des composants supportés:

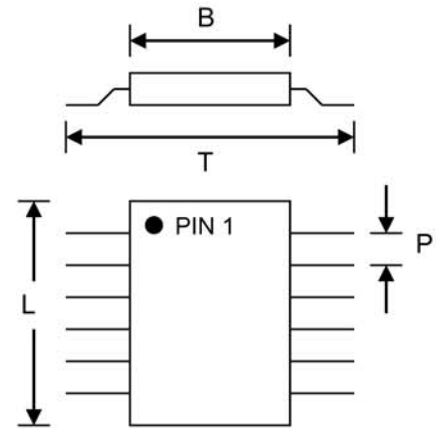

Body	13.3mm typ (520 mil)
Tip	16.0mm
Length	n/a
Pitch	1.27mm (50mil)

Exemples de composants supportés:

Am29LV008 / Am29F080
 Am29F016 / Am29F032 / Am29F400 / Am29F800
 AT29LV1024 / AT49BV080 / AT49BV320
 SST36VF1601 / SST36VF1602 / SST39VF160

Adaptateurs équivalents chez d'autres fabricants:

WL-SOP44-U001
 PA44SO44D
 SA638

Contenu:

Un adaptateur.
 Manuel d'utilisation en Français et en Anglais.