

**ADAPTATEUR UNIVERSEL DIP48 VERS TSOP48
 ACCEPTE LES COMPOSANTS CMS EN BOITIERS
 TSOP32 | TSOP40 | TSOP48 (largeur 20mm)**



ADA-TSOP48-20


Présentation:

L'adaptateur universel ADA-TSOP48-20 permet de connecter les broches d'un composant CMS en boîtier TSOP32 / TSOP40 / TSOP48 d'une largeur de 20mm, sur un connecteur DIP equivalent.
 Cet adaptateur accepte les composants en boîtier TSOPxx-20 pour les plugger sur un adaptateur ZIF d'un programmeur.
 Adaptateur de type "open".


Connections de cet adaptateur:

DIP48	TSOP48	TSOP48	DIP48
1	1	48	48
2	2	47	47
3	3	46	46
4	4	45	45
5	5	44	44
6	6	43	43
7	7	42	42
8	8	41	41
9	9	40	40
10	10	39	39
11	11	38	38
12	12	37	37
13	13	36	36
14	14	35	35
15	15	34	34
16	16	33	33
17	17	32	32
18	18	31	31
19	19	30	30
20	20	29	29
21	21	28	28
22	22	27	27
23	23	26	26
24	24	25	25

Boîtier TSOP48-20:

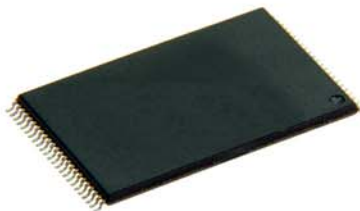

Dimensions des composants supportés:

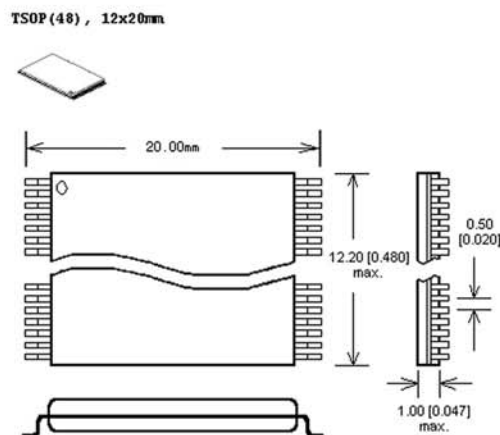

Exemples de composants supportés:

AMD AM29F080 / AM29F016
 ATMEL AT49BV080 / AT49BV320
 SST SST39VF160 / SST36VF1602

Adaptateurs équivalents chez d'autres fabricants:

WL-TSOP48-U001
 PA48TS48D
 SA247

Contenu:

Un adaptateur.
 Manuel d'utilisation en Français et en Anglais.